

# PORTABEL LADDBOX

3 kW

Den perfekta resekamraten – oroa dig inte över att vänner eller resmål saknar EV-laddare.

## Lätthanterlig


- Portabel, bara att plugga in och ladda
- Förböjd, enkelt att rulla ihop

## Användarvänlig

- Enkelt gränssnitt med LED-indikatorer
- Indikatorer för laddnings-status

## Säker

- Skydd mot läckström
- Skydd mot överhettning

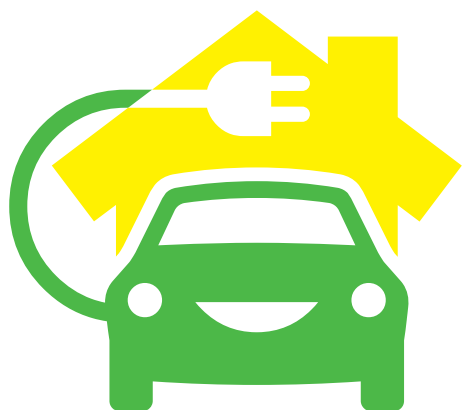

**SSEV-AC3500-DE00**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Strömförsörjning          | 1P+N+PE  |
| Driftspänning             | 230V AC  |
| Laddström                 | 13 A   |
| Frekvens                  | 50/60 Hz   |
| Utgående driftspänning    | 230V AC  |
| Max strömstyrka           | 13 A   |
| Effekt                    | 3 kW   |
| Anslutning mot bil        | Schuko, Typ 2-kabel  |
| Sladdlängd till bil       | 4 m  |
| Hölje                     | Plast, PC940   |
| LED-indikatorer           | Grön/Gul/Röd   |
| LCD-skärm                 | Nej  |
| Startläge                 | Plug & Play  |
| Vattenresistens           | IP65   |
| Slagtålighet              | IK10   |
| Skydd                     | Överströmsskydd, jordfelsbrytare, kortslutningsskydd, överspänningsskydd, över- & underfrekvensskydd, över- & undertemperaturskydd |
| Certifiering              | CE   |
| Certifikationsstandard    | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018  |
| Garanti                   | 2 år   |
| Utetemperatur under drift | -30° ~ +50°  |
| Luftfuktighet under drift | 5 % ~ 95 %   |
| Dimensioner, produkt      | 74x195x47 mm (BxHxD)   |
| Dimensioner, paketering   | 295x360x155 mm (BxHxD)   |
| Vikt, netto               | 0,5 kg   |
| Vikt, brutto              | 1,2 kg   |
| Paketering                | Kartong  |